

СВЕТИЛЬНИКИ LOFT-SURFACE-S170

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендован для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.


ОСОБЕННОСТИ

- Узкий угол освещения и возможность регулировать направление света позволяют точно расставлять световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков, снижает нагрузку на зрение.
- Корпус светильника выполнен из алюминия в современном лаконичном стиле и покрыт высококачественной стойкой порошковой краской белого или черного цвета.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	025656, 026210, 026211 026214, 026213, 026212
Напряжение питания	AC 220-240 В
Частота питающей сети	50-60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол освещения	24°
Угол регулировки наклона светового потока	45°
Степень пылевлагозащиты	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок службы*	30 000 ч
Рабочая температура	-20... + 40 °C
Габаритные размеры	170×100×36 мм
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

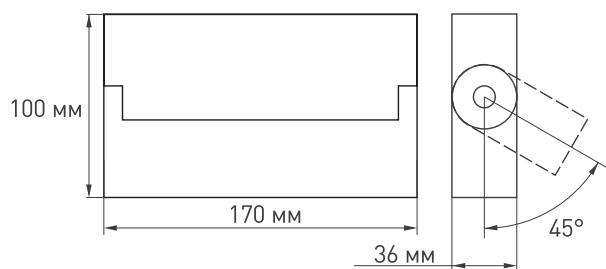

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Модель	LGD-LOFT-SURFACE-S170-10W	LGD-LOFT-SURFACE-S170-20W
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	10 Вт	20 Вт
Световой поток	500-600 лм	950-1150 лм

Обозначение	Цвет корпуса
WH	Белый
BK	Черный

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Выполните следующие шаги:
 - Открутите два винта крепления монтажной пластины и снимите ее.
 - Пропустите обесточенные провода питания через центральное отверстие монтажной пластины и закрепите ее на поверхности.
 - Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к проводам питания светильника, соблюдая цветовую маркировку: коричневый – фаза (L), синий – ноль (N), желто-зеленый – заземление (PE).
 - Установите светильник на монтажное основание и закрепите его винтами.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

