

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RS 2-5000 12V White

ОПИСАНИЕ

- Гибкая светодиодная лента бокового свечения
- Цвет БЕЛЫЙ
- ЧИП-светодиоды 335
- Длина 5м
- VDC=12V, угол 120°
- Мощность 24Вт
- Размер 8x1.4x5000мм



4.8 Вт/м



12 В



60



IP20



8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **011668**

Модель **RS 2-5000 12V White**

Цвет **Белый**

для 1 м

для 5 м

Напряжение питания **DC 12 В**

Максимальная общая потребляемая мощность **4.8 Вт** **24 Вт**

Максимальный общий потребляемый ток **0.4 А** **2 А**

Тип светодиодов **335 side**

Количество светодиодов **60 шт.** **300 шт.**

Максимальный световой поток **240 лм** **1200 лм**

Угол освещения **120°**

Длина ленты **5 м**

Шаг резки **50.00 мм (3 светодиода)**

Степень пылевлагозащиты **IP20**


Защитное покрытие **-**

Диапазон рабочих температур окружающей среды **-30...+45 °C**

Установка на профиль **Рекомендуется**

Гарантия **36 месяцев**

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

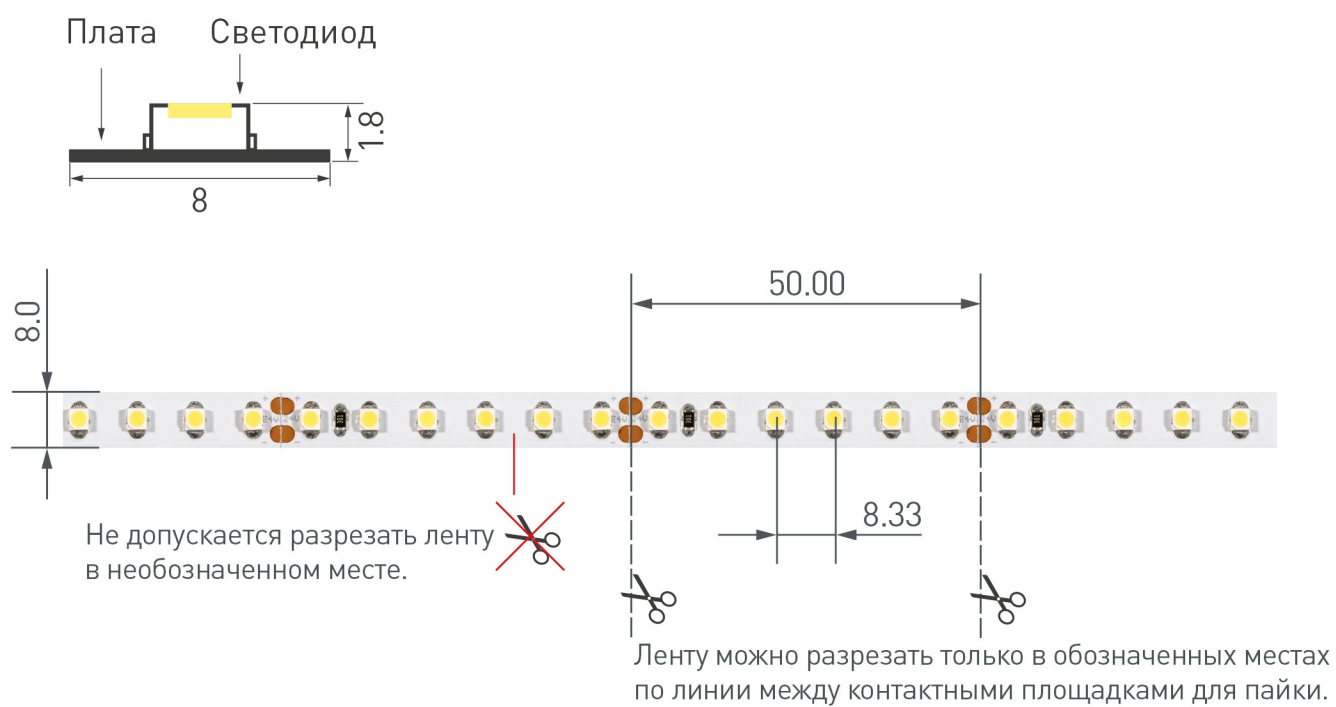

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.

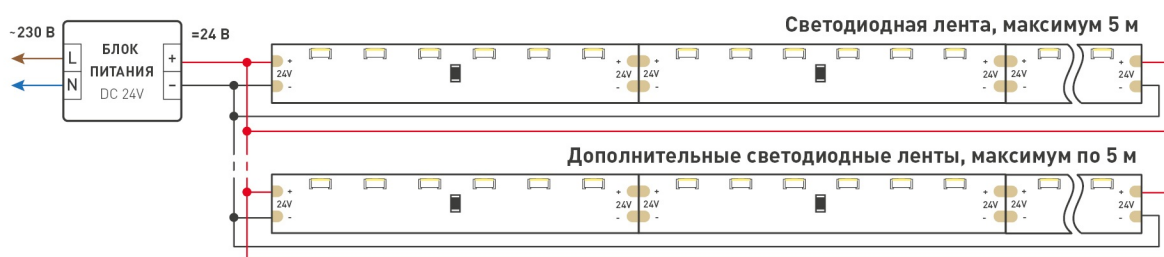


Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать
под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023943

Соединитель FIX-MONO-8mm (3528)



023944

Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X1 (3528)



023475

Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)



026410

Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)



025135

Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G)




023030

Панель Rotary SMART-P3-DIM (12-24V, 2.4G)



021316

Диммер VT-S08-1x25A (12-24V, ПДУ Стик 12кн, RF)

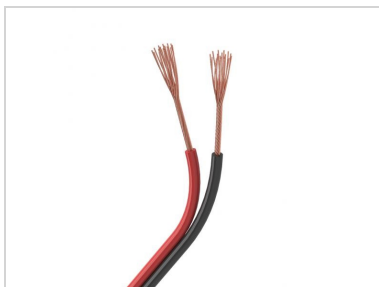

026349

Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

